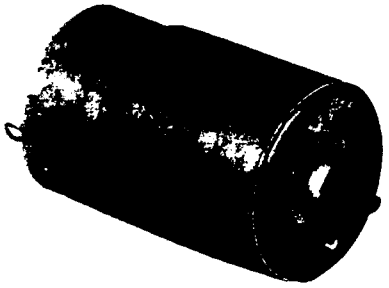

技術數據: SPECIFICATIONS

型 號	電 壓		空 載		最大效率值				堵 轉	
	Voltage		No-load		Maximum Efficiency				Locked-rotor	
Model	工作範圍	額定	轉速	電流	轉速	轉矩		電流	轉矩	電流
	V	V	r/min	A	r/min	mN.m	g.cm	A	mN.m	A
	Range	Rated	Speed	Current	Speed	Torque	Torque	Current	Torque	Current
36ZY50SH26150	15-30	24.0	7300	0.15	6400	26.5	270.4	1.07	210	7.6
36ZY50SH5045	6-18	12.0	12000	0.65	10580	37.1	378.6	4.8	310	36
36ZY50SH6530	3-12	6.0	9000	0.9	7900	32.7	333.6	6.3	260	40
		7.2	10700	1.1	9350	40.1	409.2	7.6	318	53
36ZY50SH7522	3.6-9.6	7.2	14500	1.6	12500	38.2	380.0	10.3	284	66
36ZY55SH18150	18-30	24.0	4200	0.09	3400	14.7	150	0.38	103	2.06
36ZY55SH2670	9-30	12.0	4500	0.19	3600	18.6	189.8	0.91	108	4.4
	9-30	24.0	9100	0.21	7800	27.4	279.6	1.27	196	7.7
36ZY55SH4525	4.5-20	6.0	6000	0.5	5100	21.3	217.3	2.83	142	17
		12.0	12400	0.6	10790	32.4	330.6	4.03	250	27
36ZY80H[illegible]	100-120	120	13000	0.08	10800	24.5	250	0.36	172	2.00

外型圖Figure

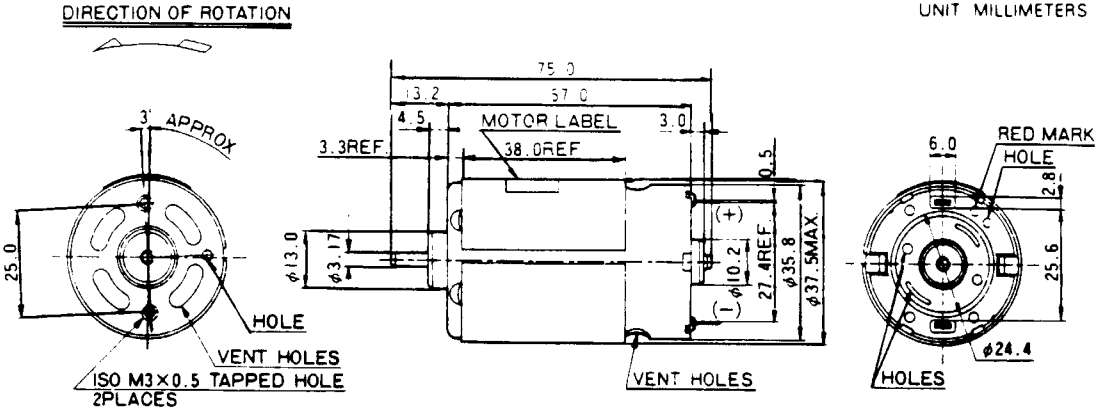

矩頻特性 : Pules- torque Characteristics:

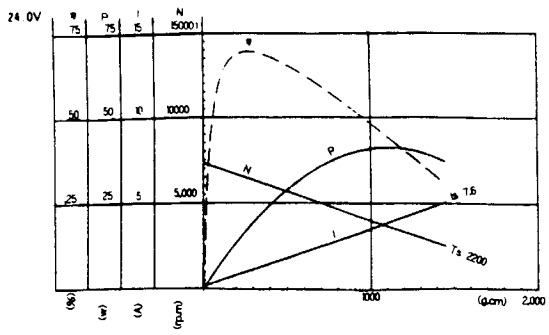

36ZY50SH26150

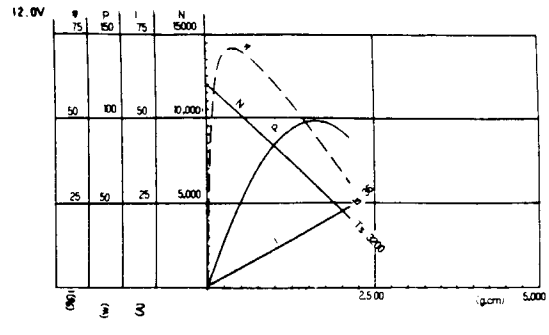

36ZY50SH5045

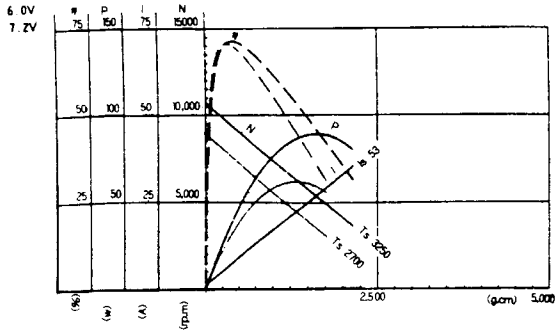

36ZY50SH6530

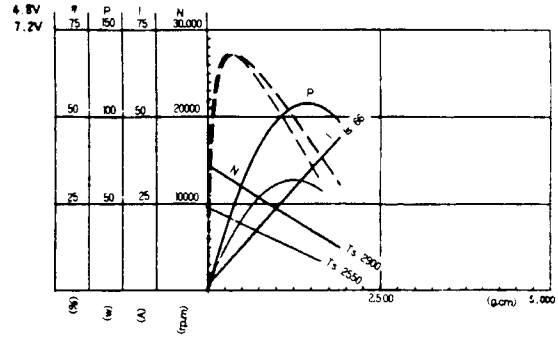

36ZY50SH7522

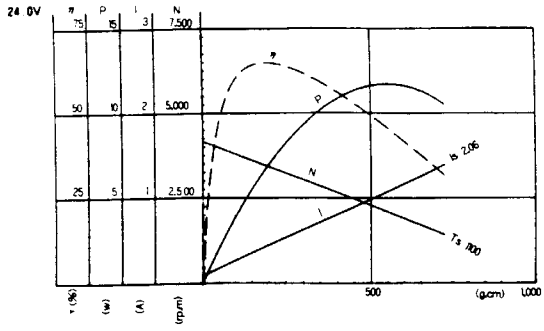

36ZY55SH18150

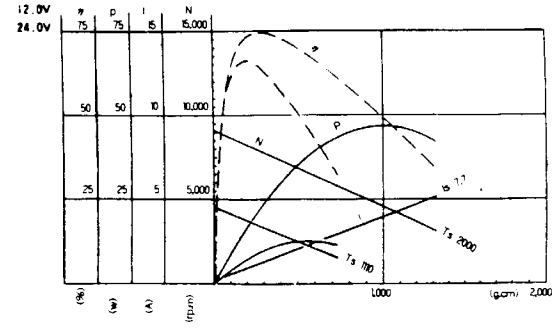

36ZY55SH2670

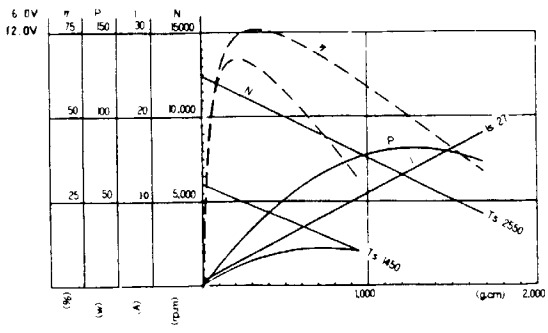

36ZY55SH4525

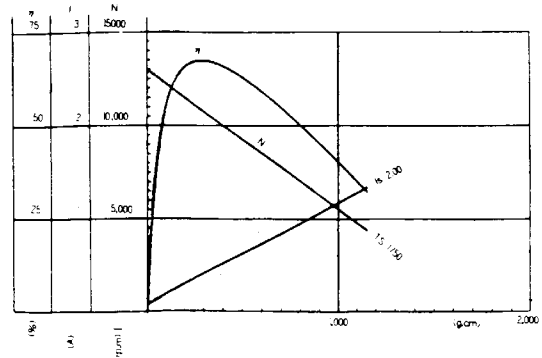

36ZY53PF11100